



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING – Read and follow all instructions.

Failure to follow all instructions in this quick start guide can cause severe injury and/or death.

⚠ WARNING – Risk of Electric Shock. Hazardous voltage can shock, burn, and cause death or serious property damage. To reduce the risk of electric shock:

- This product should be installed and serviced by a qualified professional.
- All electrical wiring MUST be in conformance with all applicable local codes, regulations, and the National Electrical Code (NEC).
- Do NOT use an extension cord to connect unit to electric supply.
- The ground wire must be connected to the grounding means provided in the electric supply panel with a conductor equivalent in size to the circuit conductors supplying this equipment.
- Suitable GFCI protection must be provided in the field by the installer according to local codes.
- Do not connect more than one OmniX Light Controller to the same load.
- Do not submerge the OmniX Light Controller.
- Install the controller indoors. This unit is not intended for outdoor use unless mounted in a suitable UL rated weatherproof outlet box and cover.

⚠ WARNING – To reduce the risk of injury

Do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

TURN OFF POWER AT THE POWER SOURCE BEFORE PROCEEDING WITH WIRING AND INSTALLATION.

Compatible LED Models

Hayward	ColorLogic and CrystaLogic Pool and Spa ColorLogic Landscape ColorLogic 4.0
J&J	Vu Retro (J, P and H Variants) ColorSplash Lights and Replacement Lamps PureWhite Lights and Replacement Lamps
Pentair®	Intellibrite®
Jandy®	WaterColors
Sollos	Landscape (White Lamp Only)

Hayward is a registered trademark and ColorLogic and CrystaLogic are trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2026 Hayward Industries, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hayward is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties. For patent information, refer to www.hayward.com/patents.

1 Installation Requirements

Indoor electrical box: UL-listed single or multi gang with minimum 14.0 in³ volume.

Outdoor electrical box: UL-listed single or multi gang with minimum 18.0 in³ volume with a weatherproof outlet box and cover.


Load Options

- Low voltage transformer: Maximum 300W. Light controller must connect to primary side.
- 120V hard wire.


CSA Enclosure: Type 2, ENCL 2.

2 Connect Electrical Wiring

A Use the four provided terminal blocks to connect the controller to the supply and the transformer.

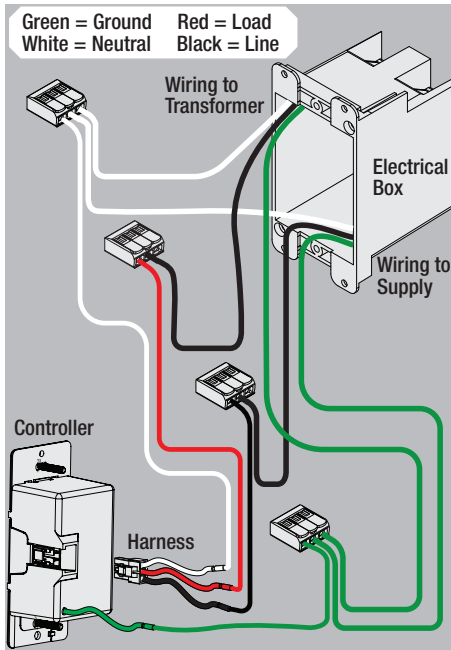

B Connect the harness to the controller, then mount the controller to the electrical box using the provided screws.

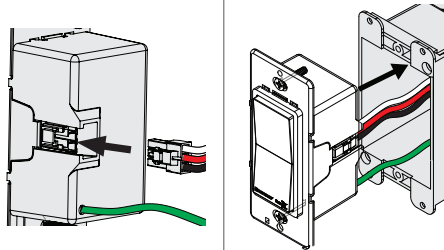

C Secure the controller with the wall plate.

3 Claim and Configure Controller with OmniX

A Before you begin

- Apply power to the controller
- Install the OmniX App
- Enable Bluetooth® on your mobile device

B New Users: Create an account

Create Account

Email

Password

Log in

Returning Users: Sign in with your existing account

C Follow the in-app instructions to discover, claim and configure your equipment.

Remain within Bluetooth range during setup.

4 Operate the Controller

Use the controller to switch all configured lights on and off

Use the OmniX App to

- Turn lights on/off
- Select fixed colors and light shows
- Access light settings and diagnostics
- Create light schedules and countdown timers

Control your pool equipment from anywhere with OmniX Gateway

Add an OmniX Gateway to control your pool equipment from anywhere with your mobile device.




W3GATEWAYX1

Visit www.hayward.com/omnix to learn more

Factory Reset

1. Hold the up rocker on the controller until the blue LED blinks.
2. Press and release the up rocker three times, allowing no more than three seconds between presses. The blue LED will blink slowly when reset.



OmniX Light Controller Quick Start Guide



Scan the QR code to download the app



LKCUS2300X1

Hayward Industries
1415 Vantage Park Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28203
Phone: (908) 355-7995
www.hayward.com

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: OmniX Light Controller

FCC Responsible Party: Hayward Industries, Inc.

One Hayward Industrial Drive Clemmons, NC 27012

www.hayward.com

Contains FCC ID: RNV-BT926

Contains IC ID: 5110A-BT926

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should not be less than 20 cm during operation.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Hayward could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme

NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT – Lisez et suivez toutes les instructions. Le non-respect des instructions contenues dans ce guide de démarrage rapide peut entraîner des blessures graves et/ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. Une tension dangereuse peut causer des électrocutions, des brûlures, la mort ou des dommages matériels importants. Pour réduire le risque de choc électrique :

- Ce produit devrait être installé et entretenu uniquement par un professionnel qualifié.
- Tout le câblage électrique DOIT être conforme aux codes et règlements locaux en vigueur ainsi qu'au Code national de l'électricité (NEC).
- N'utilisez PAS de rallonge électrique pour brancher l'appareil à l'alimentation électrique.
- Le fil de mise à la terre doit être raccordé au dispositif de mise à la terre du panneau d'alimentation électrique à l'aide d'un conducteur de même calibre que les conducteurs du circuit alimentant cet équipement.
- Une protection GFCI (disjoncteur différentiel) adéquate doit être fournie sur place par l'installateur conformément aux codes locaux.
- Ne connectez pas deux ou plusieurs contrôleurs d'éclairage OmniX ensemble.
- N'immergez pas le contrôleur d'éclairage OmniX.
- Installez le contrôleur à l'intérieur. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation extérieure, sauf s'il est installé dans une boîte de sortie étanche homologuée UL avec couvercle approprié.

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de blessure, ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit sans une supervision étroite en tout temps.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

COUPEZ L'ALIMENTATION À LA SOURCE AVANT DE PROCÉDER AU CÂBLAGE ET À L'INSTALLATION.

Modèles DEL compatibles

Hayward	ColorLogic et CrystaLogic pour piscine et spa ColorLogic Aménagement paysager ColorLogic 4.0
J&J	Vu Retro (variantes J, P et H) Lumières ColorSplash et lampes de remplacement Lumières PureWhite et lampes de remplacement
Pentair ^{MD}	IntelliBrite ^{MD}
Jandy ^{MD}	WaterColors
Sollos	Aménagement paysager (lampe blanche seulement)

Hayward est une marque de commerce déposée et ColorLogic^{MD} est une marque de commerce de Hayward Industries, Inc. © 2026 Hayward Industries, Inc.
La marque verbale Bluetooth^{MD} et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Hayward est effectuée sous licence.

Toutes les autres marques de commerce ne sont pas détenues par Hayward et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Hayward n'est en aucun cas affiliée à ces tierces parties ni n'est soutenue par ces dernières. Pour obtenir des renseignements sur les brevets, voir www.hayward.com/patents.

1 Exigences d'installation

Boîte électrique intérieure : Simple ou multiple, homologuée UL, avec un volume minimal de 14,0 po³

Boîte électrique extérieure : Simple ou multiple, homologuée UL, avec un volume minimal de 18,0 po³, installée dans une boîte étanche avec couvercle


Options de charge

- Transformateur basse tension : Maximum 300 W. Le contrôleur d'éclairage doit être raccordé au côté primaire
- Câblage direct 120 V


Boîtier CSA : Type 2, ENCL 2

2 Raccordement du câblage électrique

A Utilisez les quatre borniers fournis pour raccorder le contrôleur à l'alimentation et au transformateur.

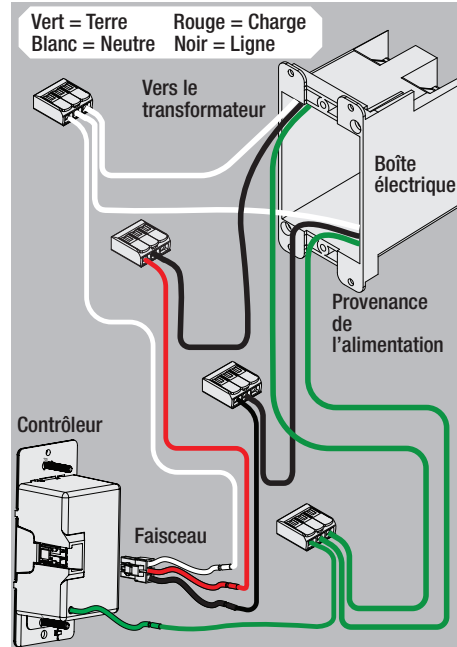

B Connectez le faisceau de câbles au contrôleur, puis fixez le contrôleur à la boîte électrique à l'aide des vis fournies.

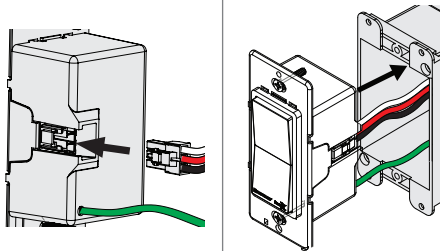

C Fixez le contrôleur à la plaque murale.

3 Réclamer et configurer le contrôleur avec OmniX

A Avant de commencer

- Appliquez l'alimentation au contrôleur
- Téléchargez l'application OmniX
- Activez le Bluetooth^{MD} sur votre appareil mobile

B Nouveaux utilisateurs : Créez un compte

Utilisateurs existants : Connectez-vous à votre compte existant

Créez compte

Courriel

Mot de passe

Se connecter

C Suivez les instructions dans l'application pour découvrir, associer et configurer votre équipement.

Demeurez à portée Bluetooth pendant la configuration.

4 Utiliser le contrôleur

Utilisez le contrôleur pour allumer et éteindre toutes les lumières configurées

Utiliser l'application OmniX pour

- Allumer/éteindre les lumières
- Sélectionner des couleurs fixes et des jeux de lumière
- Accéder aux paramètres et diagnostics
- Créer des horaires d'éclairage et minuterie de compte à rebours

Contrôlez votre équipement de piscine de n'importe où avec la passerelle OmniX

Ajoutez une passerelle OmniX pour contrôler votre équipement de piscine de n'importe où à l'aide de votre appareil mobile.




W3GATEWAYX1

Visitez www.hayward.com/omnix pour en savoir plus.

Réinitialisation d'usine

1. Maintenez le bouton à bascule supérieur du contrôleur en position haute jusqu'à ce que le voyant DEL bleu clignote
2. Appuyez et relâchez le bouton à bascule supérieur trois fois, en ne laissant pas plus de trois secondes entre chaque pression. Le voyant DEL bleu clignotera lentement lorsque la réinitialisation sera terminée.



Contrôleur d'éclairage OmniX Guide de démarrage rapide



Scannez le code QR pour télécharger l'application



LKCUS2300X1

Hayward Industries
1415 Vantage Park Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28203
Téléphone: (908) 355-7995
www.hayward.com

Déclaration de conformité du fournisseur

47 CFR § 2.1077 Informations relatives à la conformité

Identifiant unique: OmniX Light Controller
Partie responsable selon la FCC: Hayward Industries, Inc.
One Hayward Industrial Drive Clemmons, NC 27012
www.hayward.com

Comprend le numéro d'identification FCC: RNW-BT926

Contient l'ID IC: 5110A-BT926

Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, la proximité humaine avec l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm pendant le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions ci-après: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Hayward peuvent annuler l'autorisation donnée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

AVIS: Cet équipement a subi des essais prouvant sa conformité aux limites prescrites pour les dispositifs numériques de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limitations sont définies afin de fournir une protection raisonnable contre des interférences dommageables en cas d'installation domestique. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence dommageable pour les radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation domestique. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant, puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-- Consulter votre concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est soumise à deux conditions ci-après :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA – Lea y siga todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones de esta guía de inicio rápido puede provocar lesiones graves y/o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de descarga eléctrica. El voltaje peligroso puede causar descargas eléctricas, quemaduras, la muerte o daños graves a la propiedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Este producto debe ser instalado y reparado por un profesional calificado.
- Todo el cableado eléctrico DEBE cumplir con todos los códigos, reglamentos locales aplicables y el Código Eléctrico Nacional (NEC).
- NO utilice un cable de extensión para conectar la unidad a la fuente de alimentación eléctrica.
- El conductor de puesta a tierra debe conectarse al medio de puesta a tierra provisto en el panel de suministro eléctrico utilizando un conductor de tamaño equivalente al de los conductores del circuito que alimentan este equipo.
- El instalador debe proporcionar una protección GFCI adecuada en campo de acuerdo con los códigos locales.
- No conecte más de un controlador de iluminación OmniX a la misma carga.
- No sumerja el controlador de iluminación OmniX.
- Instale el controlador en interiores. Esta unidad no está diseñada para uso en exteriores, a menos que se instale en una caja de conexiones y cubierta impermeables adecuadas con clasificación UL.

⚠ ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones: No permita que los niños utilicen este producto a menos que estén bajo supervisión constante y adecuada.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN LA FUENTE DE ENERGÍA ANTES DE PROCEDER CON EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN.

Modelos de luces LED compatibles

Hayward	ColorLogic and CrystalLogic para piscina y spa ColorLogic Paisajismo ColorLogic 4.0
J&J	Vu Retro (variantes J, P and H) Luces ColorSplash y lámparas de repuesto Luces PureWhite y lámparas de repuesto
Pentair®	IntelliBrite®
Jandy®	WaterColors
Sollos	Paisajismo (solo lámpara blanca)

Hayward es una marca registrada y ColorLogic y CrystalLogic son marcas registradas de Hayward Industries, Inc. © 2026 Hayward Industries, Inc.

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Hayward se realiza bajo licencia.

Todas las demás marcas que no son propiedad de Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está de ninguna manera afiliada con terceros ni avalada por ellos. Para obtener información sobre patentes, consulte www.hayward.com/patents.

1 Requisitos de instalación

Caja eléctrica para interiores: Caja sencilla o múltiple con certificación UL y un volumen mínimo de 14.0 pulg³

Caja eléctrica para exteriores: Caja sencilla o múltiple con certificación UL y un volumen mínimo de 18.0 pulg³, con una caja y cubierta para toma corriente resistente a la intemperie


Opciones de carga

- Transformador de bajo voltaje: Máximo 300 W. El controlador de iluminación debe conectarse al lado primario.
- Cableado directo de 120 V.


Gabinete CSA: Tipo 2, ENCL 2

2 Conexión del cableado eléctrico

A Utilice los cuatro bloques de terminales suministrados para conectar el controlador a la alimentación eléctrica y al transformador.

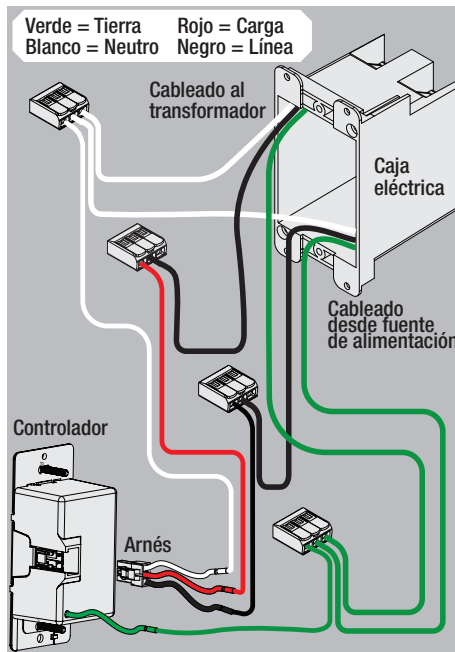

B Conecte el arnés de cables al controlador y luego monte el controlador a la caja eléctrica con los tornillos suministrados.

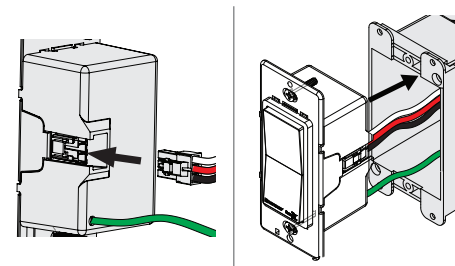

C Asegure el controlador con la placa de pared.

3 Registre y configure el controlador con OmniX

A Antes de comenzar

- Aplique alimentación al controlador
- Instale la aplicación OmniX
- Active Bluetooth® en su dispositivo móvil

B Nuevos usuarios: Cree una cuenta

Crear cuenta

Usuarios existentes: Inicie sesión con su cuenta existente

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

C Siga las instrucciones de la aplicación para descubrir, asociar y configurar su equipo.

Permanezca dentro del alcance de Bluetooth® durante la configuración.

4 Operación del controlador

Utilice el controlador para encender y apagar todas las luces configuradas

Utilice la aplicación OmniX para:

- Encender y apagar las luces
- Seleccionar colores fijos y espectáculos de luces
- Acceder a la configuración y los diagnósticos de las luces
- Crear horarios de iluminación y temporizadores de cuenta regresiva

Controle el equipo de su piscina desde cualquier lugar con OmniX Gateway

Agregue un OmniX Gateway para controlar el equipo de su piscina desde cualquier lugar utilizando su dispositivo móvil.




W3GATEWAYX1

Visite www.hayward.com/omnix para obtener más información.

Restablecimiento de fábrica

1. Mantenga presionado el botón basculante superior del controlador hasta que el indicador LED azul parpadee.
2. Presione y suelte el botón basculante superior tres veces, dejando no más de tres segundos entre cada pulsación. El indicador LED azul parpadeará lentamente cuando se haya completado el restablecimiento.



Controlador de iluminación OmniX Guía de inicio rápido



Escanee el código QR para descargar la aplicación



LKCUS2300X1

Hayward Industries
1415 Vantage Park Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28203
Teléfono: (908) 355-7995
www.hayward.com

Declaración de conformidad del proveedor

Información de cumplimiento conforme a 47 CFR § 2.1077

Identificador único: Controlador de iluminación OmniX
Parte responsable ante la FCC: Hayward Industries, Inc.
One Hayward Industrial Drive Clemmons, NC 27012 www.hayward.com

Incluye identificación de la FCC: RNW-BT926

Incluye identificación de IC: 5110A-BT926

Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm durante el funcionamiento.

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Hayward podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se demostró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. El equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y se lo usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que las interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo de hecho causa interferencias dañinas a la recepción de equipos de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a corregir la interferencia tomando una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**WARNING**

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery **DEATH** or serious injury can occur if ingested.

A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours** **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**

Seek Immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body



Product contains non-replaceable battery, type BR1225, 3V

- **WARNING**

- Even used batteries may cause death or serious injury.
 - Call a local poison control center for treatment information.
 - Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
 - This product contains non-rechargeable batteries. Do NOT force discharge, recharge, disassemble, heat above 85°C, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
 - This product contains non-replaceable batteries. Do NOT under any circumstances attempt to remove or replace the factory-installed battery.
 - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

- NOTICE**

- This product contains a Panasonic BR1225 coin-type lithium battery.
 - The nominal voltage of the battery contained within this product is 3V.

Certificate of Conformity	
Product:	OmniX Light Controller
CPSC Regulation:	Safety Standard for Button Cell or Coin Batteries and Consumer Products Containing Such Batteries Underwriters Laboratories UL 4200A-2023
Manufacturer:	Hayward Industries 1415 Vantage Park Drive, Suite 400 Charlotte, NC 28203 Technical Service Phone: (908) 355-7995
Manufacture Location:	Hayward Industries 2935 Sidco Drive Nashville, TN 37204
Date Manufactured:	The serial number is a 17 digit number Example serial number: 211323051****001 The 5th - 8th digits are the "year and month" of the date of manufacture Example above is the 5th month of 2023
Tested By:	Hayward Industries 2935 Sidco Drive Nashville, TN 37204 Phone: (615) 311-2555 Test Report: July 2025

I hereby certify that the finished product(s) covered by this certificate comply with the rules, bans, standards, and regulations stated herein, and that the information in this certificate is true and accurate to the best of my knowledge, information, and belief. I understand and acknowledge that it is a United States federal crime to knowingly and willfully make any materially false, fictitious, or fraudulent statement, representation, or omission on this certificate.

**AVERTISSEMENT**

DANGER D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou plate **La MORT** ou des blessures graves peuvent se produire en cas d'ingestion

L'ingestion d'une pile bouton ou plate peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**

TENIR les piles neuves ou usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

En cas de suspicion d'ingestion ou d'introduction d'une pile dans une quelconque partie du corps, **consulter immédiatement un médecin**



Ce produit contient des piles non remplaçables de type BR1225, 3V

- **AVERTISSEMENT**

- Même les piles usagées peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.
 - Appeler un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
 - Retirer et recycler immédiatement les piles usagées ou les mettre au rebut conformément à la réglementation locale et les tenir à l'écart des enfants. Ne PAS jeter les piles avec les ordures ménagères ni les incinérer.
 - Ce produit contient des piles non rechargeables. Ne PAS forcer la décharge, recharger, démonter, chauffer à plus de 85 °C ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures dues à un échappement, une fuite ou une explosion provoquant des brûlures chimiques.
 - Ce produit contient des piles non remplaçables. Ne JAMAIS tenter, pour quelque raison que ce soit, de retirer ou de remplacer la pile installée en usine.
 - Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

- AVIS**

- Ce produit contient une pile plate Panasonic BR1225.
 - La tension nominale de la pile contenue dans ce produit est de 3 V.

Certificat de conformité	
Produit :	Contrôleur d'éclairage OmniX
Réglementation de la CPSC:	Norme de sécurité pour les piles boutons ou les piles plates Batteries et produits de consommation Contenant de telles piles Underwriters Laboratories UL 4200A-2023
Fabricant :	Hayward Industries 1415 Vantage Park Drive, Suite 400 Charlotte, NC 28203 Téléphone du service technique : (908) 355-7995
Lieu de fabrication :	Hayward Industries 2935 Sidco Drive Nashville, TN 37204
Date de fabrication :	Le numéro de série se compose de 17 chiffres Exemple de numéro de série: 211323051*****001 Les 5e à 8e chiffres indiquent l'année et le mois de fabrication L'exemple ci-dessus indique que le produit a été fabriqué au 5e mois de l'année 2023
Testé par :	Hayward Industries 2935 Sidco Drive Nashville, TN 37204 Téléphone : (615) 311-2555 Date du rapport d'essai: Juillet 2025

Je certifie par la présente que le ou les produits finis visés par ce certificat sont conformes aux règles, interdictions, normes et règlements énoncés aux présentes, et que les renseignements contenus dans ce certificat sont véridiques et exacts au meilleur de mes connaissances, informations et croyances. Je comprends et je reconnais que le fait de faire sciemment et délibérément une déclaration, une représentation ou une omission matériellement fausse, fictive ou frauduleuse sur ce certificat constitue un crime fédéral aux États-Unis.

**ADVERTENCIA**

PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una batería tipo botón o moneda.

La ingestión puede provocar lesiones graves o la **MUERTE**.

La ingestión de una batería tipo botón o moneda puede causar **quemaduras químicas** internas en tan solo **2 horas**.

MANTENGA las baterías nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.

Busque atención médica inmediata si sospecha que una batería se ha tragado o se ha introducido en alguna parte del cuerpo.



El producto contiene una batería no reemplazable, tipo BR1225, 3 V.

- **ADVERTENCIA**

- Incluso las baterías usadas pueden causar la muerte o lesiones graves.
 - Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
 - Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
 - Este producto contiene baterías no recargables. NO fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de 85 °C o incinere. Si lo hace, podría sufrir lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras físicas.
 - Este producto contiene baterías no reemplazables. NO intente, bajo ninguna circunstancia, retirar o sustituir la batería instalada de fábrica.
 - Las baterías no recargables no deben recargarse.

- AVISO**

- Este producto contiene una batería de litio tipo botón Panasonic BR1225.
 - El voltaje nominal de la batería contenida en este producto es de 3 V.

Certificado de conformidad	
Producto:	Controlador de iluminación OmniX
Normativa de la CPSC:	Norma de seguridad para baterías tipo botón o moneda y productos de consumo que contienen dichas baterías Underwriters Laboratories UL 4200A-2023
Fabricante:	Hayward Industries 1415 Vantage Park Drive, Suite 400, Charlotte, NC 28203 Teléfono de servicio técnico: (908) 355-7995
Dirección de fabricación:	Hayward Industries, 2935 Sidco Drive, Nashville, TN 37204
Fecha de fabricación:	El número de serie tiene 17 dígitos. Ejemplo de número de serie: 211323051*****001 Los dígitos del 5 al 8 corresponden al «año y mes» de la fecha de fabricación. El ejemplo anterior corresponde al quinto mes de 2023.
Probado por:	Hayward Industries, 2935 Sidco Drive, Nashville, TN 37204 Teléfono: (615) 311-2555 Informe de pruebas: julio de 2025

Por la presente certifico que el(los) producto(s) terminado(s) cubierto(s) por este certificado cumple(n) con las reglas, prohibiciones, normas y reglamentos aquí establecidos, y que la información contenida en este certificado es verdadera y exacta según el mejor de mi conocimiento, información y creencia. Entiendo y reconozco que es un delito federal de los Estados Unidos realizar de manera consciente y deliberada cualquier declaración, manifestación u omisión materialmente falsa, ficticia o fraudulenta en este certificado.

**HAYWARD®**

Please visit www.hayward.com/warranty for product warranty details.

Register your product at www.hayward.com/support/resources/warranty/product-registration

Veuillez consulter www.hayward.com/warranty pour obtenir les détails de la garantie du produit.

Enregistrez votre produit à l'adresse suivante www.hayward.com/support/resources/warranty/product-registration

Visite www.hayward.com/warranty para obtener información sobre la garantía del producto.

Registre su producto en: www.hayward.com/support/resources/warranty/product-registration