

2 & 4 Wheel Pool Cleaner
Aquanaut Series

Suction Pool Cleaner
Aspirateur de piscine à aspiration


Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

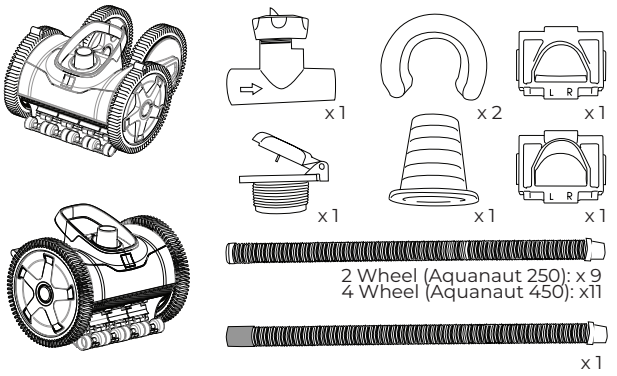

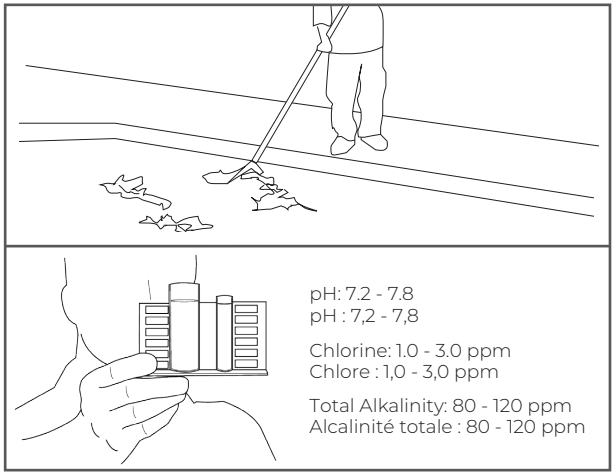


1 Clear debris and check pool chemicals.

Retirer les débris et contrôler les produits chimiques de la piscine.

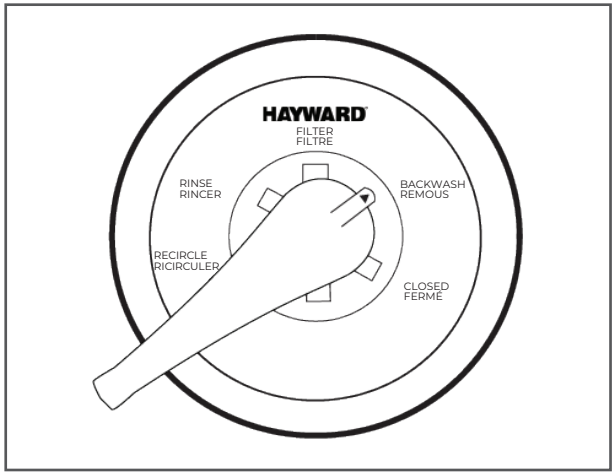


2 Clean filter.

Nettoyer le filtre.

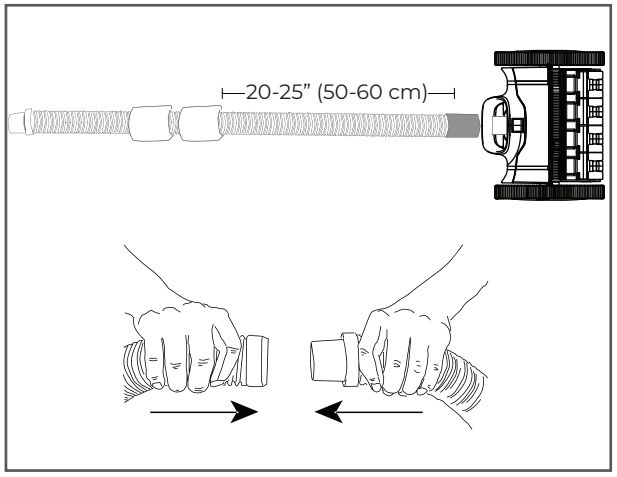


3 Install hose floats on leader hose and assemble connector hoses.

Installer les flotteurs sur le tuyau principal et assembler les tuyaux de raccordement.

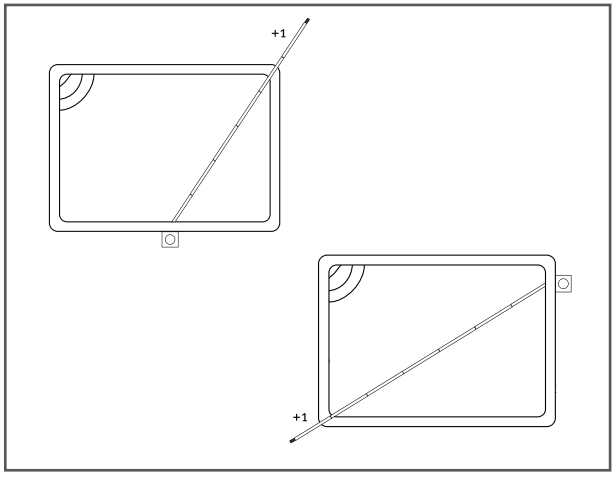

3B Determine hose length.


Déterminer la longueur du tuyau.

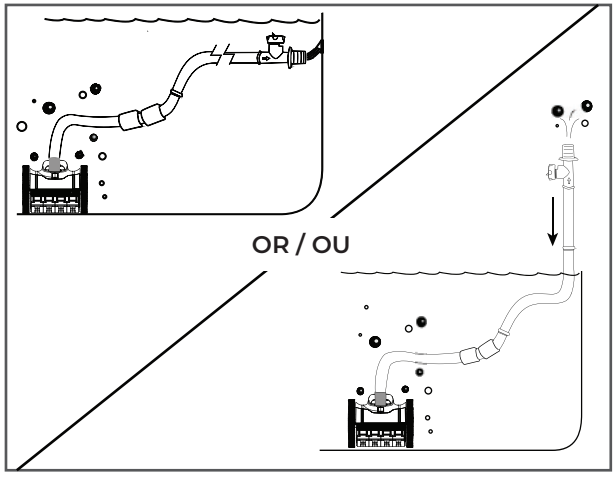

4 Connect hoses to cleaner. Submerge all components to purge air.


Connecter les tuyaux à l’aspirateur. Immerger tous les composants pour évacuer l’air.

Continued From Front
Suite en première page

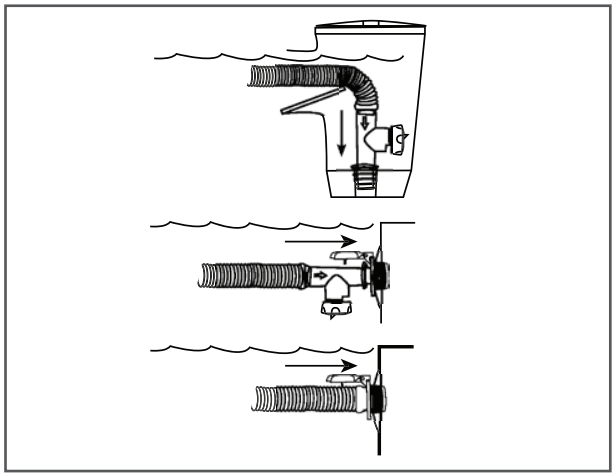


5 Install regulator or hose into skimmer / Hayward Vac Lock®.

Installer le régulateur ou le tuyau dans l'écumoire / Hayward Vac Lock™.

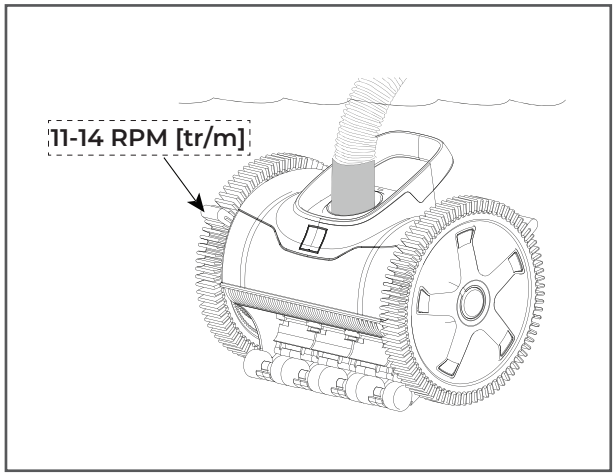


6 Hold cleaner by handle and count wheel rotations (11-14 RPM).

Tenir l'aspirateur par la poignée et compter les rotations de la roue (11 à 14 tr/min).

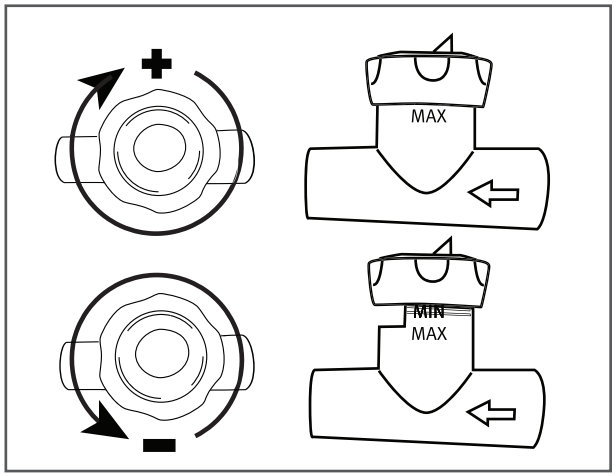

7 Adjust valve to increase or decrease RPM as needed.

Ajuster la soupape pour augmenter ou diminuer tr/min au besoin.

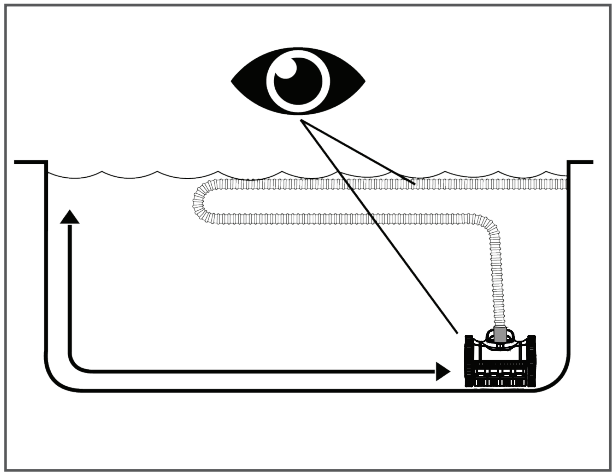

8 Observe cleaner in operation.

Observer le nettoyeur en fonctionnement.

Manual
Manuel

Warranty
Garantie

Hayward Industries
1415 Vantage Park Drive, Suite 400, Charlotte, NC 28203
1-908-355-7995 • hayward.com